

MANIACCESS

150 AET

Nouvelle série

- Hauteur de travail : 15 m
- Déport de travail maxi : 9,10 m
- 3 bras indépendants
- Rotation : 350°
- 250 kg dont 2 personnes
- Propulsion électrique : 48 Volts
- Largeur du châssis : 1,50 m



Déport 9,10 m

150 AET

Nouvelle série

-  Capacité250 kg dont 2 personnes
-  Hauteur de travail15 m
Hauteur de plancher.....13 m
-  Longueur hors tout.....5,60 m
Largeur hors tout1,50 m
Hauteur hors tout1,95 m
Dimensions panier1,5 x 0,8 m
Déport au surplomb.....9,10 m/5,0 m
Garde au sol15 cm
-  Vitesse de translation0 à 3,3 km/h
Nombre de vitesses2
-  Rotation du panier180°
Rotation de la tourelle350°
Rayon de braquage int.....1,5 m
Mode de direction2 roues directrices
-  Alimentation batterie48 V - 450 Ah
Chargeur intégré220 V - 45 A
-  Pente franchissable25%
Pente et dévers maxi5% ou 3°
-  Réservoir hydraulique18 l.
-  PneumatiquesPPS 27-10 x 12
Usage extérieurvent 45 km/h
-  Poids7040 kg




Equipements standards

- Dispositif mise en roue libre
- Freinage de type négatif
- Translation grande vitesse jusqu'à 1,50 m d'élévation
- Essieu directeur oscillant
- Anneaux d'élingage
- 2 compteurs horaires
- Avertisseur sonore dans le panier
- Pré-disposition 220 v
- Indicateur de charge de batteries
- Panier acier sol ajouré
- Boîtier de commande protégé/double manipulateur

Equipements optionnels

- Phares de travail/Alarme sur translation
- PPS non-marquants
- Feux à éclats

Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur et peuvent être modifiées sans préavis.

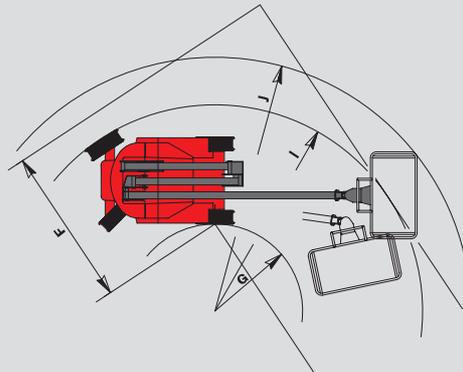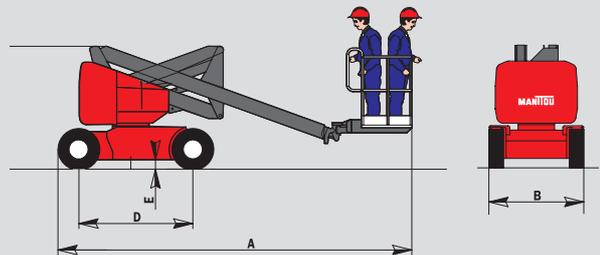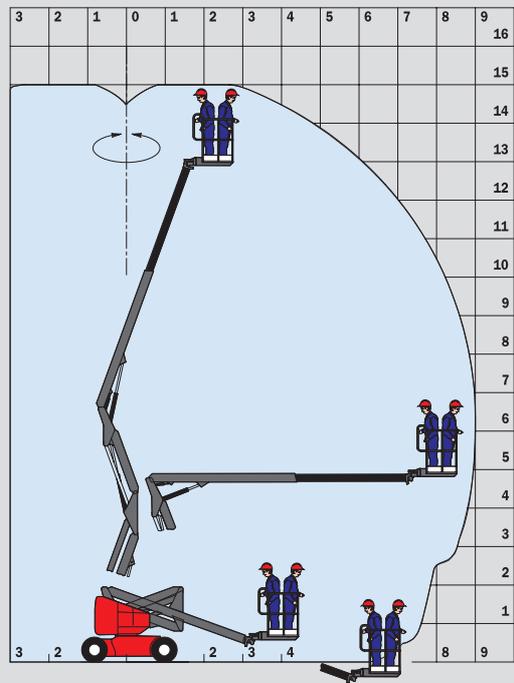

| | |
|---|------|
| A | 5600 |
| B | 1500 |
| C | 1950 |
| D | 1800 |
| E | 150 |
| F | 2727 |
| G | 1500 |
| I | 3600 |
| J | 4375 |

mm



Essieu oscillant autorisant un débattement de 10 cm

